


## 1 Instalação do Dispositivo WiFi

**Alarme:** O coletor somente pode ser conectado ao inversor, não a qualquer outro dispositivo.

**Passo 1:**


**Para USB**

Gire a trava, certifique-se de que a marca triangular esteja na frente e centralizada. Conecte o Smart WiFi à porta WiFi/GPRS no fundo (parte inferior) do inversor. Aperte a porca no sentido horário



**Para Plugue de Aviação**

Conecte o Smart WiFi à porta WiFi/GPRS no fundo (parte inferior) do inversor. Certifique-se de que a etiqueta está virada para a frente. Aperte a porca no sentido horário

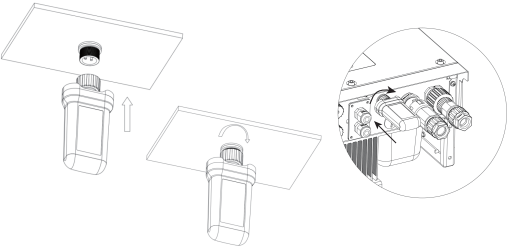

**Passo 2:**

Ligue o inversor (de acordo com o procedimento de arranque detalhado no manual de instalação do


**Nota:**

1. For Brasil: Regulamento Anatel sobre equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº 680): “Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.
2. Aviso: Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, neste caso, o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas.
3. Os produtos exportados para o Brasil tenham possuem a certificação ANATEL, e os seguintes sinais serão colocados na casca.



## 2 Instalação do APP

Escaneia o Código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo FoxCloud em seu celular.

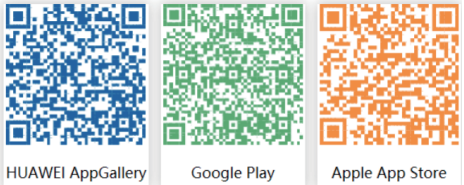


## 3 Configuração

Nota: O módulo está ligado e iniciado, aguarde um minuto para iniciar a Configuração WiFi.

**Configuração da**


**Passo 1:**

Conecte seu dispositivo móvel com o Smart WiFi. A SSID (Identificação do conjunto de serviço) do Smart WiFi é 'W-xxxxx' e a senha é 'mtmt2020'.

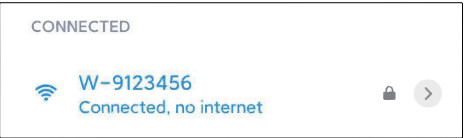


**Passo 2:**

After connecting successfully. Open browser and enter '192.168.1.1' on the address bar on top.



**Passo 3:**


Baixe o menu WiFi SSID para encontrar o roteador doméstico e digite a senha do roteador doméstico. Clique em 'Salvar'.

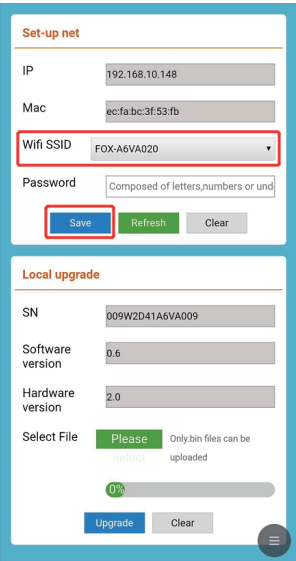

## Configuração do APP

**Passo 1:**


Abra o APP, clique em "Rede de Distribuição Local" na página de login.



Em seguida, clique em




Ou faça login no aplicativo, clique na página "Eu". Em seguida,

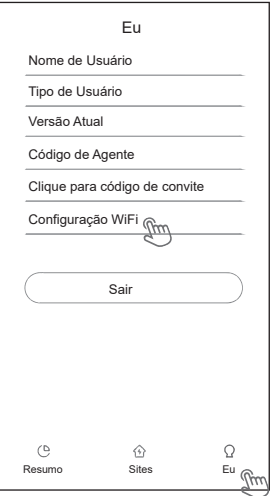


**Passo 2:**

Escaneia o "SN" no coletor.




**Passo 3:**

Conecte seu dispositivo móvel com o Smart WiFi. A SSID (Identificação do conjunto de serviço) do Smart WiFi é 'W-xxxxx' e a senha é 'mtmt2020'.

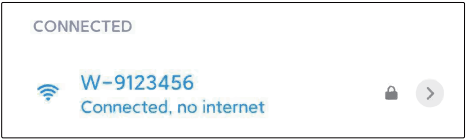

**Passo 4:**

Por favor, digite "WiFi de Dispositivo" e "Senha", e em

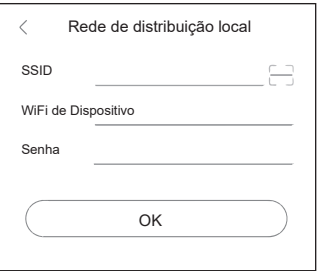

**Passo 5:**

A rede de distribuição é bem sucedida.



## 4 Registro de Uma Conta

### Para Instalador

**Passo 1:**

Por favor, clique em 'Cadastrar-se', digite as informações do instalador para concluir o registro da conta do



Nota: Se você já possui uma conta de instalador/agente, pressione 'Fazer Login' e entre diretamente com sua conta de instalador/agente.


**Passo 2:**

Selecione 'Instalador' e digite o nome do Instalador e clique em 'OK'. Sugerimos que preencha todas as informações para garantir o serviço de pós-venda.

**Nota:**

Instalador: O instalador

Agente: Agente/distribuidor/empresa de instalação.






## Para Usuário Final

### Passo 1:

Por favor, clique em 'Cadastre-se', digite as informações do usuário final para concluir o registro da conta do usuário final.



<

Cadastrar-se

Nome de Usuário

Email (opcional)

Senha

Confirmar Senha


☐

Li e concordo com o acordo do usuário

Próximo

### Passo 2:

Selecione 'Usuário Final', e escaneia o código de barras WiFi no Smart WiFi e clique em 'OK'.  
Sugerimos que preencha todas as informações para garantir o serviço de pós-venda.



<

Novo Instalador

Nome de Instalador

Código de Agente/ Instalador (Opcional)

OK



## 5

## Criação de Uma Planta



### Para Instalador

#### Passo 1:

Abra o APP, faça login com sua conta de Instalador/A-gente

<

Fazer Login

Nome de Usuário

Senha

☐

Lembrar de Mim

Esquecer Senha

Fazer Login

#### Passo 2:

Pressione o ícone '+' na página inicial para adicionar a planta. Pressione o ícone de escaneamento ao lado da 'Lista do Registrador de Dados' para escanear a

Sites

TodosNormalAlarmeOffline

<

Novo Site

OK

\*Nome de Site

\*Tipo de Site

\*País/Região

\*Cidade

\*Endereço

\*Tarifa de alimentaçãoUSD (\$)▼

\*Tamanho do sistemakWp

\*Tamanho PVkWp

\*Código Postal

\*AgenteDemoPlant

\*Fuso horário

Sazonal

\*Lista do Registrador de Dados

+



Nota: Depois de iniciar o APP, aparecerá uma mensagem 'Se permitir as permissões de posicionamento', por favor selecione 'Permitir'. Para o Tamanho Fotovoltaico, preencha a capacidade real dos painéis solares instalados.



## Para Usuário Final

### Passo 1:

Abra o APP, faça login com sua conta de usuário final.

<

Fazer Login

Nome de Usuário

Senha

☐

Lembrar de Mim

Esquecer Senha

Fazer Login

### Passo 2:

Pressione o ícone '+' na página inicial para adicionar a planta. Pressione o ícone de escaneamento ao lado da 'Lista do Registrador de Dados' para escanear a etiqueta do código

Sites

TodosNormalAlarmeOffline

\*Lista do Registrador de Dados

+



Nota: Depois de iniciar o APP, aparecerá uma mensagem 'Se permitir as permissões de posicionamento', por favor selecione 'Permitir'. Para o Tamanho Fotovoltaico, preencha a capacidade real dos painéis solares

Nota: Se o SN tem sido vinculado à planta, o APP irá para a página ao lado. Se o SN não tinha vinculado antes, consulte o passo 3.

Sites

TodosNormalAlarmeOffline

Resumo

Sites

Eu

### Passo 3:

Depois de escanear o código com sucesso, clique em 'OK' no canto direito superior da página, o APP exibirá uma mensagem 'Adicionar Registrador de Dados', por favor clique em 'OK'. Preencha todas as informações necessárias e clique em 'OK' no canto direito superior

<

Novo Site

OK

Adicionar Registrador de Dados

O registrador de dados não está associado a um site. Deseja criar um novo site?

Cancelar

OK

<

Novo Site

OK

\*Nome de Site

\*Tipo de Site

\*País/Região

\*Cidade

\*Endereço

\*Tarifa de alimentaçãoUSD (\$)▼

\*Tamanho do sistemakWp

\*Tamanho PVkWp

\*Código Postal

\*AgenteDemoPlant

\*Fuso horário

Sazonal

\*Lista do Registrador de Dados

+



Este manual é atualizado com frequência. Escaneia o código para baixar a versão mais recente.



E-mail: [service@fox-ess.com](mailto:service@fox-ess.com)  
Website: [www.foxesscloud.com](http://www.foxesscloud.com)