


1 Instalação do Dispositivo WiFi

Alarme: O coletor somente pode ser conectado ao inversor, não a qualquer outro dispositivo.

Passo 1:


Para USB

Gire a trava, certifique-se de que a marca triangular esteja na frente e centralizada. Conecte o Smart WiFi à porta WiFi/GPRS no fundo (parte inferior) do inversor. Aperte a porca no sentido horário



Para Plugue de Aviação

Conecte o Smart WiFi à porta WiFi/GPRS no fundo (parte inferior) do inversor. Certifique-se de que a etiqueta está virada para a frente. Aperte a porca no sentido horário

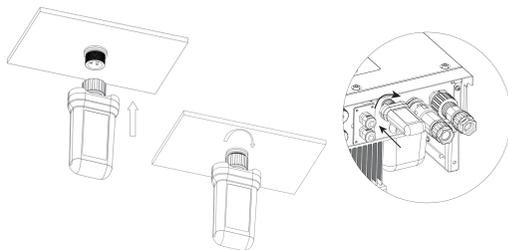

Passo 2:

Ligue o inversor (de acordo com o procedimento de arranque detalhado no manual de instalação do


Nota:

1. For Brasil: Regulamento Anatel sobre equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº 680): "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".
2. Aviso: Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, neste caso, o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas.
3. Os produtos exportados para o Brasil tenham a certificação ANATEL, e os seguintes sinais serão colocados na casca.



2 Instalação do APP

Escaneie o Código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo FoxCloud em seu celular.

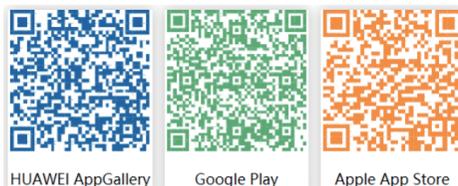

3 Configuração

Nota: O módulo está ligado e iniciado, aguarde um minuto para iniciar a Configuração WiFi.

Configuração da

Passo 1:

Conecte seu dispositivo móvel com o Smart WiFi. A SSID (Identificação do conjunto de serviço) do Smart WiFi é 'W-xxxxx' e a senha é 'mtmt2020'.



Passo 2:

After connecting successfully. Open browser and enter '192.168.1.1' on the address bar on top.



Passo 3:

Baixe o menu WiFi SSID para encontrar o roteador doméstico e digite a senha do roteador doméstico. Clique em 'Salvar'.



Configuração do APP

Passo 1:


Abra o APP, clique em "Rede de Distribuição Local" na página de login.



Em seguida, clique em




Ou faça login no aplicativo, clique na página "Eu". Em seguida,

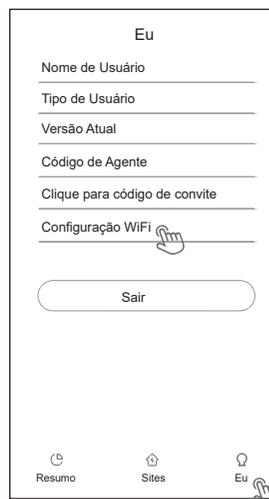


Passo 2:

Escaneie o "SN" no coletor.



Passo 3:

Conecte seu dispositivo móvel com o Smart WiFi. A SSID (Identificação do conjunto de serviço) do Smart WiFi é 'W-xxxxx' e a senha é 'mtmt2020'.

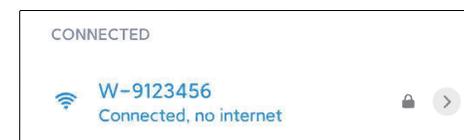

Passo 4:

Por favor, digite "WiFi de Dispositivo" e "Senha", e em



Passo 5:

A rede de distribuição é bem sucedida.



4 Registro de Uma Conta



Para Instalador

Passo 1:

Por favor, clique em 'Cadastrar-se', digite as informações do instalador para concluir o registro da conta do



Nota: Se você já possui uma conta de instalador/agente, pressione 'Fazer Login' e entre diretamente com sua conta de instalador/agente.


Passo 2:

Selecione 'Instalador' e digite o nome do Instalador e clique em 'OK'. Sugerimos que preencha todas as informações para garantir o serviço de pós-venda.

Nota:

Instalador: O instalador

Agente: Agente/distribuidor/empresa de instalação.



Para Usuário Final

Passo 1:

Por favor, clique em 'Cadastre-se', digite as informações do usuário final para concluir o registro da conta do usuário final.

Fazer Login

Cadastrar-se

Cadastrar-se

Nome de Usuário

Email (opcional)

Senha

Confirmar Senha

Li e concordo com o acordo do usuário

Próximo

Passo 2:

Selecione 'Usuário Final', e escaneia o código de barras WiFi no Smart WiFi e clique em 'OK'.

Sugerimos que preencha todas as informações para garantir o serviço de pós-venda.

Usuário Final

Instalador

Agente

Novo Instalador

Nome de Instalador

Código de Agente/ Instalador (Opcional)

OK



5 Criação de Uma Planta



Para Instalador

Passo 1:

Abra o APP, faça login com sua conta de Instalador/A-gente

Fazer Login

Nome de Usuário

Senha

Lembrar de Mim Esquecer Senha

Fazer Login

Passo 2:

Pressione o ícone '+' na página inicial para adicionar a planta. Pressione o ícone de escaneamento ao lado da 'Lista do Registrador de Dados' para escanear a

Sites

Todos Normal Alarme Offline

Novo Site OK

*Nome de Site

*Tipo de Site

*País/Região

*Cidade

*Endereço

*Tarifa de alimentação USD (\$) ▾

*Tamanho do sistema kWp

*Tamanho PV kWp

*Código Postal

*Agente DemoPlant

*Fuso horário

Sazonal

*Lista do Registrador de Dados +



Nota: Depois de iniciar o APP, aparecerá uma mensagem 'Se permitir as permissões de posicionamento', por favor selecione 'Permitir'. Para o Tamanho Fotovoltaico, preencha a capacidade real dos painéis solares instalados.



Para Usuário Final

Passo 1:

Abra o APP, faça login com sua conta de usuário final.

Fazer Login

Nome de Usuário

Senha

Lembrar de Mim Esquecer Senha

Fazer Login

Passo 2:

Pressione o ícone '+' na página inicial para adicionar a planta. Pressione o ícone de escaneamento ao lado da 'Lista do Registrador de Dados' para escanear a etiqueta do código

Sites

Todos Normal Alarme Offline

*Lista do Registrador de Dados +

Nota: Depois de iniciar o APP, aparecerá uma mensagem 'Se permitir as permissões de posicionamento', por favor selecione 'Permitir'. Para o Tamanho Fotovoltaico, preencha a capacidade real dos painéis solares

Nota: Se o SN tem sido vinculado à planta, o APP irá para a página ao lado. Se o SN não tinha vinculado antes, consulte o passo 3.

Sites

Todos Normal Alarme Offline

Resumo Sites Eu

Passo 3:

Depois de escanear o código com sucesso, clique em 'OK' no canto direito superior da página, o APP exibirá uma mensagem 'Adicionar Registrador de Dados', por favor clique em 'OK'. Preencha todas as informações necessárias e clique em 'OK' no canto direito superior

Novo Site OK

Adicionar Registrador de Dados

O registrador de dados não está associado a um site. Deseja criar um novo site?

Cancelar OK

Novo Site OK

*Nome de Site

*Tipo de Site

*País/Região

*Cidade

*Endereço

*Tarifa de alimentação USD (\$) ▾

*Tamanho do sistema kWp

*Tamanho PV kWp

*Código Postal

*Agente DemoPlant

*Fuso horário

Sazonal

*Lista do Registrador de Dados +



Este manual é atualizado com frequência. Escaneia o código para baixar a versão mais recente.



E-mail: service@fox-ess.com
Website: www.foxesscloud.com